

Multifonctions couleur A3 intelligents

**RICOH**  
**IM C3000(A)**  
**IM C3500(A)**

☑️ Imprimante ☑️ Copieur ☑️ Scanner ☑️ Fax



Bienvenue dans une nouvelle ère technologique où votre espace de travail reste à jour, aujourd'hui et demain. Travaillez plus intelligemment en toute simplicité grâce à l'IM C3000(A)/C3500(A).

**Le moment est venu de :**

- Protéger vos multifonctions grâce à un accès facile aux mises à jour de sécurité
- Tirer parti de gains de productivité facilement
- Réaliser des économies en produisant en interne des impressions de haute qualité
- Maximiser la productivité avec des flux documentaires rationalisés

L'espace de travail d'aujourd'hui doit être prêt pour le futur. Les multifonctions intelligents de Ricoh vous permettent d'accéder facilement à des mises à jour de fonctionnalités et ainsi, améliorez votre productivité, sans que vous ayez à changer de matériel. Transformez votre appareil en un hub puissant qui vous aide à gérer les flux d'information efficacement à l'aide d'une technologie évolutive, sécurisée, durable et simple.

## Maîtrisez de mieux en mieux la numérisation et l'impression :

- Numérisez vos documents de petite taille grâce une unité de numérisation dédiée
- Améliorez votre précision de numérisation avec l'unité de détection de double page
- Améliorez votre gestion d'impression avec le contrôleur EFI
- Produisez des prospectus professionnels avec l'unité de pliage multiple


Optez pour des multifonctions qui réduisent les coûts d'exploitation et consomment moins d'énergie avec des valeurs de consommation électrique basses. Faites appel aux services RICOH Intelligent Support qui anticipent les problèmes potentiels et envoient des instructions correctives via le panneau de commande intelligent. Évitez ainsi les interruptions et prolongez les performances optimales de votre multifonction, sans avoir besoin de l'intervention de ressources informatiques coûteuses.

Avec une vitesse d'impression allant de 30 à 35 pages par minute, l'IM C3000(A)/C3500(A) offre une productivité supérieure. Interagissez avec le panneau de commande intelligent de 10,1 pouces en l'utilisant comme avec un périphérique mobile standard et configurez-le de manière à accéder facilement et aisément à vos applications préférées. Une variété d'options de connectivité mobile permet d'imprimer ou de numériser sur le réseau du bureau ou sur le Cloud depuis un périphérique mobile, avec prise en charge intégrée de NFC, AirPrint\* ou Mopria. Vous pouvez connecter votre appareil intelligent Ricoh à des services de cloud externes depuis votre multifonction avec RICOH Smart Integration.

## Nos multifonctions intelligentes vous proposent :

- Des options variées de finition et de papier pour offrir une touche professionnelle
- Une expérience utilisateur cohérente à l'échelle de votre parc
- Un temps d'utilisation optimisé allié à une réduction des interruptions des multifonctions grâce à RICOH Intelligent Support

## Configuration matérielle IM C3000(A) / IM C3500(A)

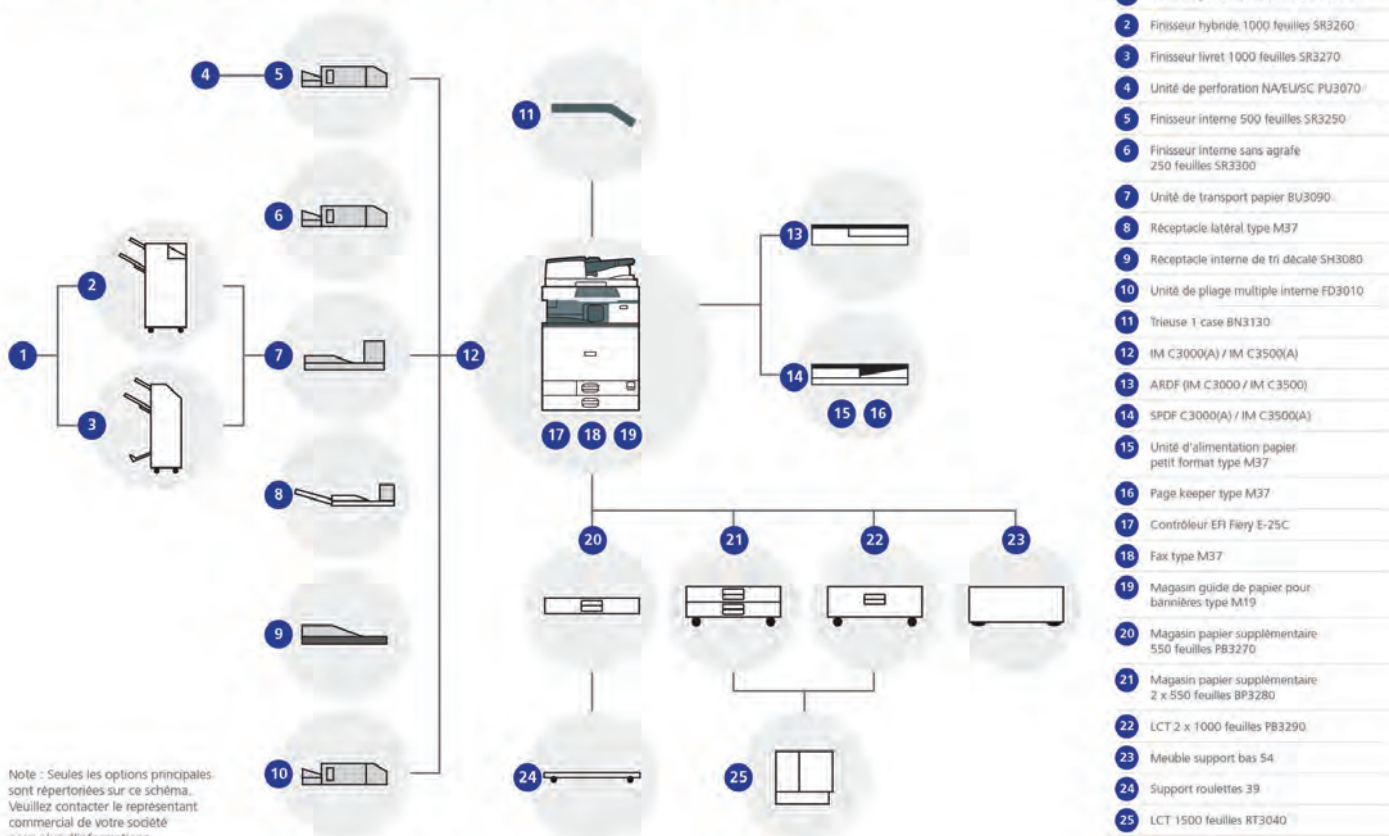

# RICOH IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

	IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
<b>GÉNÉRALITÉS</b>				
Temps de préchauffage		21 secondes		
Temps sortie 1ère page : N/B		4,5 secondes		
Temps sortie 1ère page : couleur		6,9 secondes		
Vitesse de sortie en continu	30 ppm	30 ppm	35 ppm	35 ppm
Mémoire : standard		2 Go		
Mémoire : maximum		4 Go		
Disque dur : standard		320 Go		
Disque dur : maximum		320 Go		
Capacité de l'ARDF		100 feuilles		
Capacité du SPDF		220 feuilles		
Poids	99,4 kg	94 kg	99,4 kg	94 kg
Dimensions (L x P x H)	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Source d'alimentation électrique		220 - 240 V, 50 - 60 Hz		
<b>COPIEUR</b>				
Copies multiples		Jusqu'à 999 copies		
Résolution		600 dpi		
Zoom		De 25 % à 400 % par incrément de 1 %		
<b>IMPRIMANTE</b>				
Processeur		ApolloLake E3930 1,3 GHz		
Langage d'impression		PCL5c, PCL6, PostScript 3 (émulation), PDF Direct (émulation)		
Langage d'impression : en option		Adobe® PostScript® 3™, PictBridge, PDF Direct depuis Adobe®		
Résolution : maximum		1 200 x 1 200 dpi		
Interface : en standard		Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B		
Interface : en option		Interface Bidirectionnelle IEEE 1284/ECP, Interface LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC supplémentaire (2ème port)		
Possibilité d'impression mobile		Apple AirPrint, Mopria®, NFC, Ricoh Smart Device Connector		
Environnements Windows®		Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Serveur Windows® 2008, Serveur Windows® 2008R2, Serveur Windows® 2012R2, Serveur Windows® 2016, Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016, Serveur Windows® 2019		
Environnements Mac OS		Macintosh OS X natif v10.11 ou ultérieure		
Environnements UNIX		UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX		
Environnements SAP® R/3®		SAP® R/3®, SAP® S/4®		
Autres environnements		IBM iSeries		
<b>NUMÉRISATION</b>				
Vitesse de numérisation : ARDF		80 ipm (200/300 dpi)		
Vitesse de numérisation : SPDF		120 ipm (recto)240 ipm (recto/verso)		
Résolution : maximum		1 200 dpi		
Méthode de compression				
Formats de fichier		TIFF page simple, JPEG page simple, PDF haute compression page simple, PDF-A page simple, TIFF multipage, PDF multipage, PDF haute compression multipage, PDF-A multipage		
Modes de numérisation		Email, Dossier, USB, Carte SD		
<b>FAX</b>				
Circuit		PSTN, PBX		
Vitesse de transmission		2 secondes		
Vitesse du modem : maximum		33,6 Kbps		
Résolution : standard		8x3,85 mm, 200x100 dpi		
Résolution : option		16x15,4 ligne/mm, 400x400 dpi		
Méthode de compression		MH, MR, MMR, JBIG		
Vitesse de numérisation	81 spm	68 spm	81 spm	68 spm
Mémoire : standard		4 MB, (320 pages)		
Mémoire : maximum		60 MB, (4 800 pages)		
<b>GESTION DU PAPIER</b>				
Format papier recommandé		Magasin(s) papier standard : SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppes Magasin(s) papier en option : SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppes Bypass : SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppes, Formats personnalisés (Largeur, Longueur) Duplex tray :		
Alimentation papier : standard		1 200 feuilles		
Alimentation papier : maximum		4 700 feuilles		
Sortie papier : standard		500 feuilles		
Sortie papier : maximum		1 625 feuilles		
Grammage papier		Magasins : (60 - 300 g/m²), Bypass : (52 - 300 g/m²), Recto/Verso : (52 - 256 g/m²)		
Types de papier		Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier spécial, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier cartonné, Papier préimprimé, Papier bond, Papier couché, Enveloppes, Papier couché, Étiquettes, OHP		

# RICOH IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

ENVIRONNEMENT	IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
Consommation électrique : max.	moins de 1 700 W			
Consommation électrique en fonctionnement : N&B	503,3 W	503,3 W	532,9 W	532,9 W
Consommation électrique en fonctionnement : Pleine couleur	559,7 W	559,7 W	598,6 W	598,6 W
Consommation élec : marche	moins de 47,6 W			
Consommation élec : veille	moins de 0,55 W			
TEC*	0,34 kWh/semaine	0,34 kWh/semaine	0,39 kWh/semaine	0,39 kWh/semaine

\* C'est une valeur de référence basée sur la méthode de test ENERGY STAR Ver.3.0.

### RÉCEPTACLE DE SORTIE ET OPTIONS DE FINITION

1 magasin papier de 550 feuilles	Format papier : (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammage papier : (60-300 g/m <sup>2</sup> )
2 magasins papier de 550 feuilles	Format papier : (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammage papier : (60-300 g/m <sup>2</sup> )
Magasin grande capacité de 2000 feuilles	Format papier : (A4), Grammage papier : (60-300 g/m <sup>2</sup> )
Magasin grande capacité de 1500 feuilles	Format papier : (A4, B5), Grammage papier : (60-300 g/m <sup>2</sup> )
Finisseur hybride de 1000 feuilles	Format papier : (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammage papier : (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Capacité d'agrafage : (50 feuilles), Format papier pour agrafage : (A3, A4, B4, B5), Grammage papier pour agrafage : (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Position d'agrafage : (Supérieure, Inférieure, 2 agrafes)
Finisseur livret 1000 feuilles	Format papier : (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammage papier : (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Capacité d'empilage : (1 000 feuilles), Capacité d'agrafage : (50 feuilles), Format papier pour agrafage : (A3, A4, B4, B5), Grammage papier pour agrafage : (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Position d'agrafage : (Supérieure, Inférieure, 2 agrafes, Livret)
Finisseur interne 250 feuilles	Format papier : (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammage papier : (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Capacité d'empilage : (250 feuilles), Capacité d'agrafage : (5 feuilles), Format papier pour agrafage : (A3, A4, B4, B5), Grammage papier pour agrafage : (64-80 g/m <sup>2</sup> ), Position d'agrafage : (Supérieure)
Finisseur interne 500 feuilles	Format papier : (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammage papier : (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Capacité d'empilage : (500 feuilles), Capacité d'agrafage : (50 feuilles), Format papier pour agrafage : (A3, A4, B4, B5), Grammage papier pour agrafage : (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Position d'agrafage : (Supérieure, Inférieure, 2 agrafes)
Réceptacle interne de tri décalé	Capacité magasin : (250 feuilles), Format papier : (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammage papier : (52-300 g/m <sup>2</sup> )
Réceptacle interne	Capacité magasin : (125 feuilles), Format papier : (A3, A4, A5, B3, B4), Grammage papier : (52-300 g/m <sup>2</sup> )

### AUTRES OPTIONS

Unité télécopie, Interface G3, Unité de connexion fax, Unité mémoire fax, Meuble support, Support à roulettes, Carte VM, Unité mémoire, Réceptacle latéral, Magasin guide de papier pour bannières, Unités de perforation, Unité de pliage multiple interne, Carte d'impression directe par appareil photo, PostScript 3 authentique, Interface IEEE 1284, Interface IEEE 802.11 a/g/n, Unité de serveur du périphérique, Convertisseur de format de fichier, Unité OCR, Sécurité renforcée du disque dur, Système de sécurité des données disque dur, Unité d'alimentation papier petit format, Unité de détection double page, Unité d'extension d'image, Poignée ADF, Support clavier externe, Unité interface compteur, Support compteur-clé, Lecteur de cartes NFC, Unité intégrée de lecteur de carte, contrôleur EFI, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on

### CONSOMMABLES

Toner (noir)	31 000 impressions
Toner (cyan/magenta/jaune)	19 000 impressions
Consumable yield based on 3p/j 5% coverage on A4	



RÈGLEMENT (UE) 2019/2020 DE LA COMMISSION. La source lumineuse de ce produit n'est pas conçue pour des applications autres que l'impression d'images

Ricoh France S.A.S.

Parc Tertiaire SILIC 7-9  
avenue Robert Schuman -  
BP 70102  
94513 Rungis Cedex  
France

+33 9 65 03 09 33

<https://www.ricoh.fr>

**RICOH**  
imagine. change.

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître. Copyright © 2022 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.